


ASFALT & BITÜM

Otomatik Yumuşama Noktası Deney Cihazı

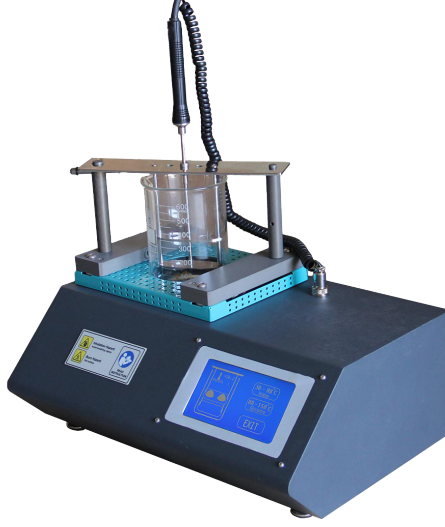

Otomatik yumuşama noktası test cihazı bitümün yumuşama noktasını belirlemek için kullanılmaktadır. Sistem iki numune arasında fark olmasına rağmen bitüm numunlerinin sıcaklıklarını ayrı ayrı kaydebilmektedir. Sıcaklık değişimi (5°C./min) standartlar tarafından belirlenen ve korunan elektronik bir sistem ile ölçülmektedir. Elektronik olarak hızı 0 ile 160 rpm arasında ayarlanabilen manyetik karıştırıcı uygulama boyunca kabın içindeki sıcaklığın sabit kalmasını sağlamaktadır.

Mikro işlemci menüsünden iki test parametresi seçilebilir.

Yumuşama noktası 30 °C' den 80°C'ye kadar olan numunede saf su ile deney

Yumuşama noktası 80 °C' den 160°C'ye kadar olan numunede gliserin ile deney yapılmalıdır.

Dokunmatik ekranlı ve grafik menülü, komut girdisi ve sonuç çıktısı entegre edilmiş kontrol ünitesi, Test datası saklanabilir ve uygun bir yazıcı aracılığıyla yazdırılabilir. Cihaz Elektronik kontrol ünitesi, sıcaklık sensörü, optik sensörler, elektrikli ısıtıcı, manyetik karıştırıcı, beher, halka tutucu, bilye ve halkadan oluşmaktadır.

İlgili Standartlar

EN 1427, ASTM D36, AASHTO T53.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Karot Makinesi, Benzin Motorlu

PAS-112



**Cleveland Parlama ve Yanma
Noktası Tavin Cihazı**

PBI-135



Otomatik Marshall Tokmak

PAS-110

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

