EVRENSEL TEST SISTEMLERI

Soğuk Bükme Deney Cihazı



Soğuk Bükme Makinası, EN 15630-1 standardına göre betonarme donatı çeliği bükme ve ters bükme deneylerinde kullanılır. Bu deneylerde, mandrel çapı ve bükme açısı ilgili standartlara göre belirlenir.

Bükme Deneyi:

TS 708 ve EN 10080 standartlarına göre, deney parçası ürün çapına göre değişen bir mandrel üzerinde en az 180º'lik bir açı ile bükülür.

Ters Bükme Deneyi:

Aynı standartlara göre, deney parçası ürün çapına göre değişen bir mandrel üzerinde en az 90º'lik bir açı ile bükülür.


Deney parçası yaşlandırılır ve en az 20º'lik bir açı ile ters yönde bükülür.

Her iki deney sonrasında, deney parçası üzerinde gözle görülebilecek herhangi bir kırılma veya çatlama olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca, bükme ve/veya ters bükme deneyinde kullanılacak mandreller ayrıca sipariş edilmelidir.

Ürün Galerisi





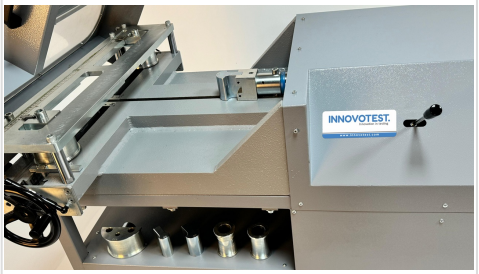

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler



Servo Hidrolik Üniversal Test Cihazı. Cift Test Alanlı

PLMT-XD



Servo Hidrolik Quasi Static Aktüatör Sistemi. 500kN

PLMT-500AXS



Servo Hidrolik Aktüatör Sistemi

PLMT-AXS

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.