

EVRENSEL TEST SİSTEMLERİ

Soğuk Bükme Deney Cihazı



Soğuk Bükme Makinası, EN 15630-1 standardına göre betonarme donatı çeliği bükme ve ters bükme deneylerinde kullanılır. Bu deneylerde, mandrel çapı ve bükme açısı ilgili standartlara göre belirlenir.

Bükme Deneyi:

TS 708 ve EN 10080 standartlarına göre, deney parçası ürün çapına göre değişen bir mandrel üzerinde en az 180°'lik bir açı ile bükülür.


Ters Bükme Deneyi:

Aynı standartlara göre, deney parçası ürün çapına göre değişen bir mandrel üzerinde en az 90°'lik bir açı ile bükülür.


Deney parçası yaşlandırılır ve en az 20°'lik bir açı ile ters yönde bükülür.

Her iki deney sonrasında, deney parçası üzerinde gözle görülebilecek herhangi bir kırılma veya çatlama olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca, bükme ve/veya ters bükme deneyinde kullanılacak mandreller ayrıca sipariş edilmelidir.

Ürün Galerisi

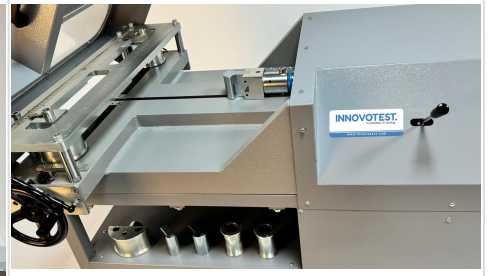


İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

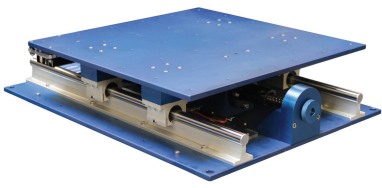

Sarsma Masası, Tek Eksenli

PLMT-ST1



Servo Hidrolik Quasi Static Aktüatör Sistemi. 500kN

PLMT-500AXS



Servo Elektromekanik Üniversal Test Cihazı (Çekme/Basma)

PLMT-XE

Ürünü Websitemizde İnceleyin

Bu ürünün güncel teknik detaylarına, görsellerine ve dökümanlarına ulaşmak için sağdaki QR kodu akıllı telefonunuzun kamerası ile taratabilir veya doğrudan web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

